


DIMPLEX

HCT 12U 373710

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

A0021243

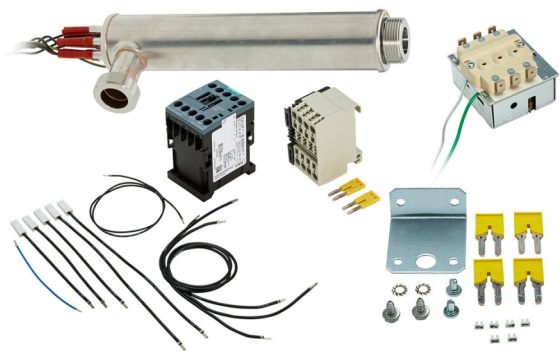

ADVIESPRIJS: 633,35 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Nombre d'étapes		3
Alimentation	V / Hz	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz
Extra Info		Résistance électrique tubulaire pour systèmes de pompe à chaleur Adaptée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire (ECS) Puissance réglable : 2 / 4 / 6 kW 3 niveaux de puissance disponibles Plage de température : 30°C à 80°C Alimentation : 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz Équipée d'un limiteur de température pour la sécurité Livrée avec câbles et matériel de montage préinstallés Raccordement : 1" filetage externe Débit maximal : 2.0 m³/h Compatible avec pompes à chaleur Dimplex Peut être utilisée comme chauffage d'appoint Désactivée par défaut lors de l'installation dans un ballon tampon