


# KAYSUN

## KUE-71 DVR14

COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR

A0081718

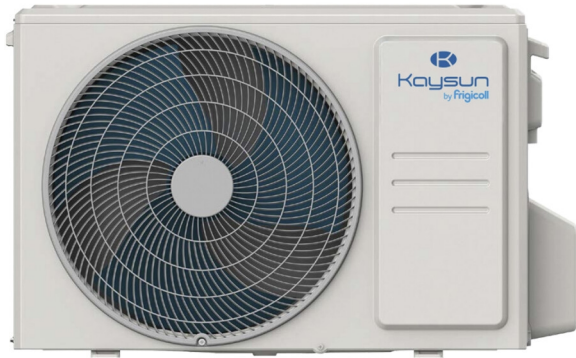

**ADVIESPRIJS: 2341,10 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	650h x 800l x 300p
Convient pour		Commerciale
Capacité frigorifique min	kW	3,22
Capacité frigorifique nom	kW	7,03
Capacité frigorifique max	kW	7,91
Capacité calorifique min	kW	2,78
Capacité calorifique nom	kW	7,62
Capacité calorifique max	kW	8,56
COP (chaud)		3,81
SCOP (chaud)		4,2
EER (froid)		3,08
SEER (froid)		6,5
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	3500
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	60
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,75 / 2,28 / 2,86
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,64 / 2 / 2,5
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	2,28 / 2
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	50

<b>Différence de hauteur maximale</b>	m	25
<b>Gaz réfrigérant</b>		R32
<b>Charge nominale</b>	kg	1.4
<b>Charge standard jusqu'à</b>	m	5
<b>Plage de fonctionnement (froid)</b>		-15 à 50 °C
<b>Plage de fonctionnement (chaud)</b>		-15 à 24 °C
<b>Extra Info</b>	<p>Technologie Full DC Inverter : performances stables et consommation réduite</p> <p>Réfrigérant R-32 : plus écologique et plus efficace que le R-410A</p> <p>Compatible Smart Home : commande WiFi optionnelle via application, supporte Alexa &amp; Google Home</p> <p>Traitement Golden Fin : protection anticorrosion sur les unités intérieure et extérieure</p> <p>Unité extérieure compacte et robuste avec un débit d'air élevé (3500 m³/h)</p> <p>Excellente efficacité saisonnière : SEER 6.5 (A++), SCOP 4.2 (A+)</p> <p>Pompe de relevage intégrée (selon modèle d'unité intérieure)</p> <p>Niveaux sonores faibles : unité intérieure à partir de 31 dB(A), unité extérieure max. 69 dB(A)</p> <p>Installation facilitée : longueur de tuyauterie jusqu'à 50 m, dénivelé max. 25 m</p> <p>Contact ON/OFF et option d'apport d'air neuf disponibles</p>	