


# KAYSUN KUE-90 DVR14

COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR

A0081719

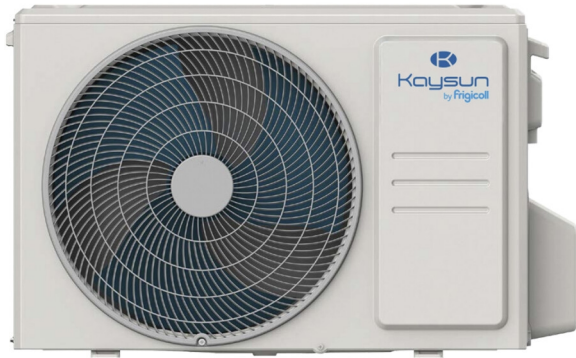

**ADVIESPRIJS: 2647,36 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

## TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	810h x 946l x 410p
Convient pour		Commerciale
Capacité frigorifique min	kW	2,22
Capacité frigorifique nom	kW	8,79
Capacité frigorifique max	kW	9,5
Capacité calorifique min	kW	2,69
Capacité calorifique nom	kW	9,38
Capacité calorifique max	kW	9,79
Capacité calorifique à -7°C	kW	6,55
COP (chaud)		3,91
SCOP (chaud)		4,1
EER (froid)		3,14
SEER (froid)		6,3
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	3800
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	63
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	70
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,19 / 2,8 / 3,4
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,43 / 2,4 / 2,6
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	2,8 / 2,4
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	50
Différence de hauteur maximale	m	25
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1.8
Charge standard jusqu'à	m	5
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 50 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		-15 à 24 °C
Extra Info	<p>Technologie Full DC Inverter pour une efficacité énergétique maximale et un fonctionnement silencieux</p> <p>Algorithme Kaysun GENIUS CORE : équilibre stable, réduction des pertes d'énergie</p> <p>Compatible Smart Home : contrôle WiFi en option via smartphone ou tablette</p> <p>Compatible avec Airzone pour une gestion multizone intelligente</p> <p>Réfrigérant R-32 : plus respectueux de l'environnement avec un faible GWP</p> <p>Large plage de fonctionnement : refroidissement jusqu'à -15°C, chauffage jusqu'à -15°C</p> <p>Unité extérieure compacte et robuste, installation facile</p> <p>Fonctionnement silencieux : pression sonore de seulement 63 dB(A)</p> <p>Longueur de tuyauterie jusqu'à 50 m et dénivelé jusqu'à 25 m</p> <p>Traitement Golden Fin pour une meilleure résistance à la corrosion</p>	