


KAYSUN

KPDF-45 DN5.0

UNITÉ GAINABLE BASSE PRESSION STATIQUE

A0081800

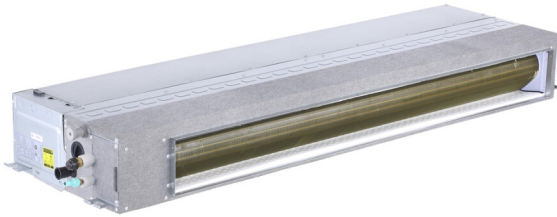

ADVIESPRIJS: 1312,90 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	199h x 1003l x 470p
Puissance refroidissement	kW	4,5
Capacité calorifique	kW	5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	557 / 629 / 770
Nombre de vitesses ventiler		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Alimentation	V/Hz	220-240V/50Hz
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	29 / 31 / 33
Pression Statique Externe (max)	Pa	50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 2,5
Câble de communication	mm ²	2 x 0,75
Extra Info		Compatible avec réfrigérant R-410A / R-32 3 vitesses de ventilation (faible / moyen / élevé) Unité intérieure Inverter (DC inverter) Pompe de relevage de condensats intégrée Adapté pour installation gainable (unité à conduits) Compatible avec le système Airzone Contact marche/arrêt disponible Protocole de communication S8 Compatible avec contrôleur externe (KCT-04 SR recommandé) Adapté pour distribution d'air via réseau de gaines