


## INNOVA

### OSMO - SL 600 - Installation verticale avec raccords hydrauliques à gauche

CHAUFFER ET REFROIDIR

A0083144

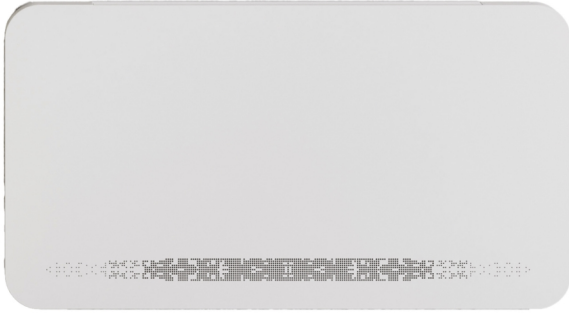

**ADVIESPRIJS: 931,70 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

#### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	580h x 880l x 119p
Type ventiloconvecteur		Convecteur ventilo électrique
Puissance de chauffage	W	3,19
à la température de l'eau		45°C départ / 40°C retour
Puissance refroidissement	W	2,81
à la température de l'eau		7°C départ / 12°C retour
Thermostat Type		Électronique
Vitesse ventilateur		3
Minuterie		Oui
Niveau sonore	dB(A)	42
Tension	V	230-240V/50Hz
Extra Info		<p>Design ultra fin: Profondeur de seulement 119 mm, parfait pour les espaces restreints.</p> <p>Boîtier entièrement métallique: Robuste et durable avec une finition élégante et moderne.</p> <p>Fonctionnement silencieux: Niveau sonore d'environ 34 dB(A) à vitesse moyenne et jusqu'à 42 dB(A) à pleine vitesse.</p> <p>Vitesses de ventilation multiples: Au moins trois vitesses (faible, moyenne, élevée), avec possibilité de réglage progressif pour un confort optimal et une efficacité énergétique.</p> <p>Économie d'énergie: Faible consommation électrique, adapté aux bâtiments modernes à haute efficacité énergétique.</p> <p>Thermostat électronique: Contrôle via montage mural, télécommande ou commande centrale selon l'option choisie.</p> <p>Fonction minuterie: Programmation des mises en marche et arrêts automatiques.</p> <p>Sécurité: Protection intégrée contre la surchauffe.</p> <p>Connexion universelle: Fonctionne sur alimentation standard 230 V, monophasé, 50 Hz.</p>

