


**FRICO**  
**AR3215CW 48353**  
A ENCASTRER  
A0070721

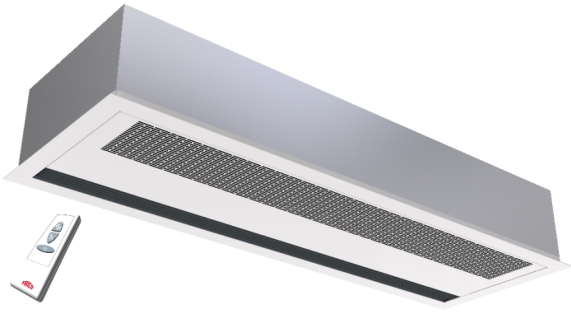

**ADVIESPRIJS: 3765,17 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	256h x 1588l x 475p
Puissance	W	14000
Hauteur de la porte	m	2,8
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230
Intensité de courant	A	1
Commande		Télécommande
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	2200
Niveau sonore	dB(A)	53
Extra Info		Protection discrète: Spécialement conçu pour les plafonds modulaires, fonction centrale presque invisible. Économie d'énergie: Les rideaux d'air correctement installés permettent des économies d'énergie importantes dans les bâtiments où les portes restent ouvertes. Commande à distance: Système de contrôle intégré, possibilité de contrôle à distance, installation et utilisation simples. Performances optimisées: Technologie Thermozone assurant des performances optimales, un climat intérieur confortable et un faible niveau sonore. Classe de protection du boîtier: IP21, adapté aux environnements secs. Plage de température ambiante: Température ambiante de -20 à +30 °C