


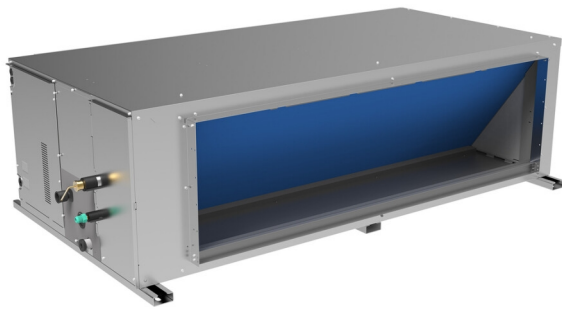

KAYSUN

KPDUF-280 DN5.0

UNITÉ GAINABLE HAUTE PRESSION STATIQUE

A0082627

ADVIESPRIJS: 3641,62 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	580h x 1300l x 900p
Puissance refroidissement	kW	28
Capacité calorifique	kW	31,5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	3447 / 3760 / 4387
Nombre de vitesses		3
Alimentation	V/Hz	220-240V/50Hz
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	44 / 46 / 50
Puissance absorbée	kW	7,8
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Diamètres des conduites	inch	1/2 - 7/8
Câble d'alimentation	mm²	3 x 2,5
Câble de communication	mm²	2 x 0,75
Pompe de condensat		Oui
Extra Info	Compatible avec réfrigérant R-410A / R-32 3 vitesses de ventilation (faible / moyen / élevé) Ventilateur intérieur DC Inverter Pompe de relevage de condensats intégrée Adapté pour installation gainable (haute pression) Pression statique externe max.: 400 Pa Compatible avec le système Airzone Contact marche/arrêt disponible Protocole de communication S8 Adapté pour distribution d'air dans grands espaces Compatible avec télécommande filaire (KCT-04 SR recommandée)	